


Divoroll Premium WU
Unterkonstruktion

BMI BRAAS

Jetzt auch
in **3,0 Meter**
Breite

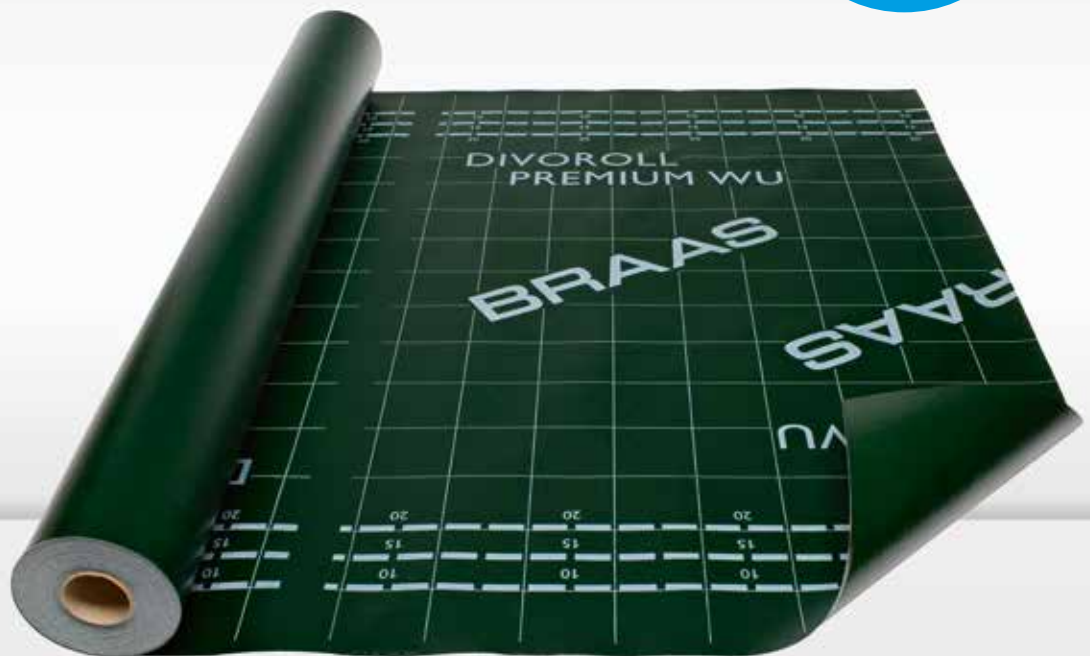

Divoroll Premium WU

Divoroll Premium WU

Die erste Wahl für anspruchsvolle Unterkonstruktionen. Äußerst widerstandsfähige und diffusionsoffene Unterdachbahn für wasserdichte Unterdächer.


TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung	
Rollenlänge/-breite:	30 x 1,5 m / 30 x 3,0 m
Rollengewicht:	ca. 16 kg / ca. 32 kg
Einsatzbereich:	Wasserdichtes Unterdach in Verbindung mit Divoroll Premium WU Systemkomponenten, regensichere Unterdächer in Verbindung mit Divoroll Nageldichtvlies, auf Schalung, formstabile Dämmung und als Unterspannung, auch beim Braas 7GRAD Dach einsetzbar
Farbe:	Dunkelgrün
Flächengewicht:	ca. 350 g/m ²
Produktaufbau:	3-lagiger Verbund aus hydrophobiertem Vlies mit zweiseitiger TPU-Beschichtung
Sd-Wert:	≤ 0,3 m
Reißfestigkeit:	350/430 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	300/250 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 10.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	6 Wochen
UV-Stabilität:	3 Monate
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +100 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Ausführung als wasserdichtes Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung mit umfangreichem Divoroll Premium WU Systemzubehör möglich
- Verschweißbar mittels Heißluftföhn oder Quellschweißmittel
- Ausführung als regensicheres Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung mit Divoroll Nageldichtvlies möglich
- Sehr abrieb- und rutschfest bei der Begehung
- 15 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzen wir nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten

SYSTEMKOMPONENTEN



Abdeckstreifen



Durchgangsmanschette



Außenecke



Fertigecke



Dichtpaste



Witec Quellschweißmittel




UDB-A
USB-A



Wasserabweisend, hochdiffusionsoffen




Heiß- und quellverschweißbar



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung



Besonders reißfest und widerstandsfähig



15 JAHRE
BRAAS FUNKTIONS-
GARANTIE

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300 www.braas.de