

Rapid-Primer  
Voranstrich

**BMI** icopal



**Hervorragende Haftung  
für alle Untergründe**

# Rapid-Primer

Der Elastomerbitumen-Voranstrich wird bei Neubau und Sanierung als Grundierhaftung auf den unterschiedlichsten Untergründen eingesetzt, z. B.

- Beton, Mauerwerk, Putz
- Metall (Stahlblechprofil)
- Vorhandene Bitumenbahnen
- Feuchte Untergründe (oberflächentrocken)

## VERARBEITUNG


Rapid-Primer wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den sauberen und trockenen Untergrund aufgebracht. Stahlprofilbleche müssen frei von Staub, Öl und Fett sein.

## LAGERUNGSHINWEIS

Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

## EINDRINGVERMÖGEN

Rapid-Primer wird nach einer speziellen Rezeptur hergestellt. Diese sichert ein tiefes Eindringen des Voranstrichs in den Untergrund und damit eine hervorragende, kraftschlüssige Verbindung mit der nachfolgenden Schicht.

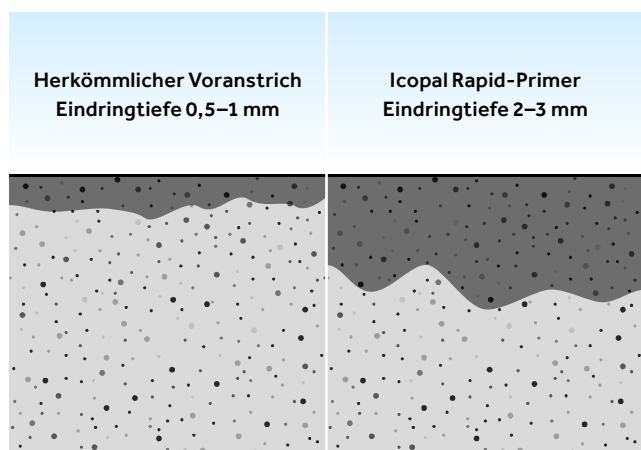

## Icopal GmbH

Capeller Straße 150

59368 Werne

T +49 2389 7970-0

F +49 2389 7970-6120

E [info.icopal.de@bmigroup.com](mailto:info.icopal.de@bmigroup.com)

[bmigroup.com/de](http://bmigroup.com/de)

Rapid-Primer ist ein hochwertiger Elastomerbitumen-Voranstrich mit besonderen Verarbeitungsvorteilen:

- Dünnflüssig
- Schnell trocknend
- Hervorragendes Eindringvermögen
- Kraftschlüssig haftend
- Gut zu verarbeiten
- Sparsam im Verbrauch



## VERBRAUCH

0,1 - 0,35 l/m<sup>2</sup>

(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

## GEBINDEGRÖSSEN

10 Liter Eimer

25 Liter Eimer