




4095/4096/4092/4093

Dachauflegeleitern aus Aluminium

- › Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage.
- › **Sprosse am Holm vierfach verschraubt**, mit zusätzlicher Fixierung im Holm.
- › Einsetzbar für 20° bis 55° Dachneigung.
- › Schönes Design durch **seitlich geschlossene Holme**.
- › Der Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite ⁽¹⁾ oder Sprossenflachseite ⁽²⁾ als Trittfläche verwendet werden.

Hinweis:
 Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.

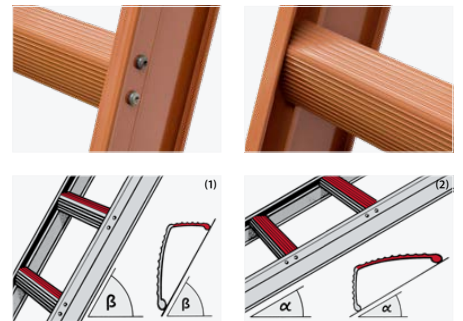

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

DIN
4567-4

Farbe	4095 Alu-natur			4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet			4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet			4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet		
	7	10	14	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Länge (ca. m)	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite (ca. mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Gewicht (ca. kg)	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Best.-Nr.	409507	409510	409514	409607	409610	409614	409207	409210	409214	409307	409310	409314

Empfohlenes Zubehör:

S. 131 Trittlächenset, nach EN 516, DIN 18160-5
 › feuerverzinkt, Best.-Nr. 008927,
 › ziegelrot, Best.-Nr. 008928,
 › anthrazit, Best.-Nr. 008930,
 › sepiabraun, Best.-Nr. 008929,

S. 131 Firstbügel
 › Best.-Nr. 0055002

S. 131 Sicherheits-Dachhaken Typ A nach EN 517 für Schiefer
 › verzinkt, Best.-Nr. 0054651

S. 131 Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile
 › Best.-Nr. 005907

S. 131 Sicherheits-Dachhaken Typ A nach EN 517 für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen
 › verzinkt, Best.-Nr. 0054652
 › ziegelrot, Best.-Nr. 0054653
 › sepiabraun, Best.-Nr. 0054654
 › anthrazit, Best.-Nr. 0054655

S. 131 Aushebesicherung
 › Best.-Nr. 008940

S. 131 Sicherheits-Dachhaken Typ A nach EN 517 für Biberschwanzziegel
 › verzinkt, Best.-Nr. 0054656
 › ziegelrot, Best.-Nr. 0054657