

ADEKA®

Die Klassik der Moderne.



- Für die Fassadenbekleidung
- Für die Dacheindeckung
- Oberflächenqualität: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® und KUPFER

A Umicore brand



ADEKA[®], der zeitlos noble Schutz für Dach und Wand:
Schön. Schnell. Sicher.
ADEKA[®] – ein modernes System
mit Tradition von VM ZINC[®].



Spezifikationen ADEKA [®]		
Oberflächenqualität	QUARTZ-ZINC [®]	KUPFER
	ANTHRA-ZINC ^{®*}	
Dicke	0,65 mm	0,60 mm
Größe	400 x 400 mm	
Horizontaler Achsabstand	205 mm	
Vertikaler Achsabstand	560 mm	
Gewicht (kg/m ²)	7,50 kg/m ²	8,21 kg/m ²
Anzahl der Elemente je m ²	9,6	

* mit organischer Beschichtung

Mit ADEKA[®] verbinden sich modernste Technologie und die traditionelle Optik der Dacheindeckung und Fassadenbekleidung. Die „klassisch“ formschönen Rautenelemente aus vorbewittertem QUARTZ-ZINC[®], ANTHRA-ZINC[®] oder KUPFER werden mittels dreier Schrauben in vorgefertigten Bohrungen schnell und dauerhaft befestigt. Ein durchdachtes und effizientes System von VM ZINC[®], das sich hervorragend für Fassadenbekleidungen und Dächer ab einem Neigungswinkel von 20° eignet.

Flexibilität als Spitzenleistung.



Fassadenbekleidung:




Der Einsatz im Fassadenbereich ist problemlos bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m möglich und erfolgt auf entsprechenden Holz- oder Metallunterkonstruktionen.

Dacheindeckung:

Neigungen bis 30°: Bei Dachneigungen von 20°–30° sollte als Unterkonstruktion eine vollflächige Holzschalung vorgesehen werden. Unebenheiten sind dabei auszugleichen, um optimale Optik zu garantieren.

Neigungen über 30°:

Bei Dachneigungen über 30° ist die Verlegung auf einer Sparschalung möglich. Der Abstand der Latten zwischen den Befestigungspunkten beträgt 205 mm, in An- und Abschlussbereichen muss eine vollflächige, mindestens 40 cm breite Auflage vorhanden sein.

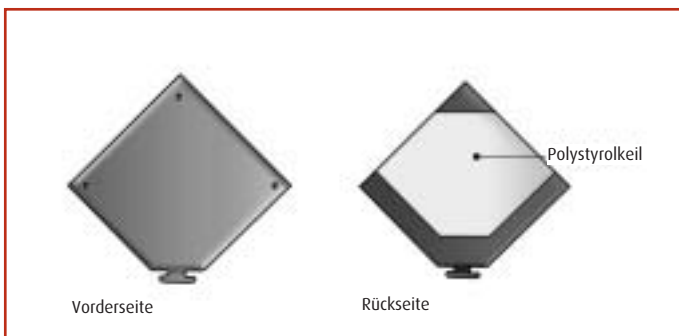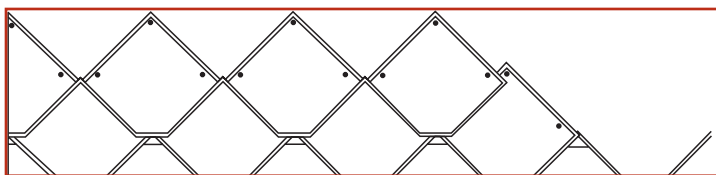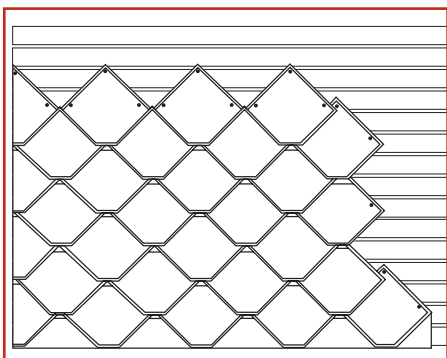

Klassisch. Klasse.
Das ganze System.



Komposition nach der Natur:

Die Einzelelemente aus QUARTZ-ZINC® bestechen durch eine reine, matte hellgraue Optik mit betont natürlichem Charakter. Die Elemente aus ANTHRA-ZINC® verleihen Dach und Fassade durch ihren leicht satinierten Anthrazit-Ton eine besonders noble Note.

Kombination pur:

Neben den ADEKA®-Rautenelementen liefern wir Ihnen auf Wunsch selbstverständlich vorgefertigte System-Profile für alle An- und Abschlüsse. So werden die Verbindungen zu Traufe, Grat, Kehle, First oder Sims noch effizienter geschaffen.

Abmessungen:

400 x 400 x 0,65 mm

Oberflächenqualität:

QUARTZ-ZINC®
ANTHRA-ZINC®
KUPFER

Unterseite:

Aufgeklebter, feuerfester
Polystyrolkeil erhöht die
Festigkeit des Elements

Befestigung:

Mittels Schrauben in
geprägten Bohrungen.

VM ZINC Center Österreich
Berghofer & Kramer Metallhandel GmbH
Seitenhafenstr. 7 · A-1020 Wien
Tel.: 43-1-7 26 34 34
Fax: 43-1-7 20 37 37 20
Email: joerg.radler@umicore.com

Umicore Building Products Schweiz AG
Industriestr. 25 · CH-3178 Boesingen
Tel.: 41-31-7 47 58 68
Fax: 41-31-7 47 58 67
Email: info@vmzinc.ch

Umicore Bausysteme GmbH
Gladbecker Str. 413 · D-45326 Essen
Tel.: 49-2 01-83 60 60
Fax: 49-2 01-8 36 06 60
Email: vmzinc.germany@umicore.com

Umicore Bausysteme GmbH
Gladbecker Str. 413 · D-45326 Essen
Tel.: 49-2 01-83 60 60 · Fax: 49-2 01-8 36 06 60
Email: vmzinc.germany@umicore.com
www.vmzinc.de

