


Werkstoff: E195 EN10305 feuerverzinkt  
außen und innen beschichtet

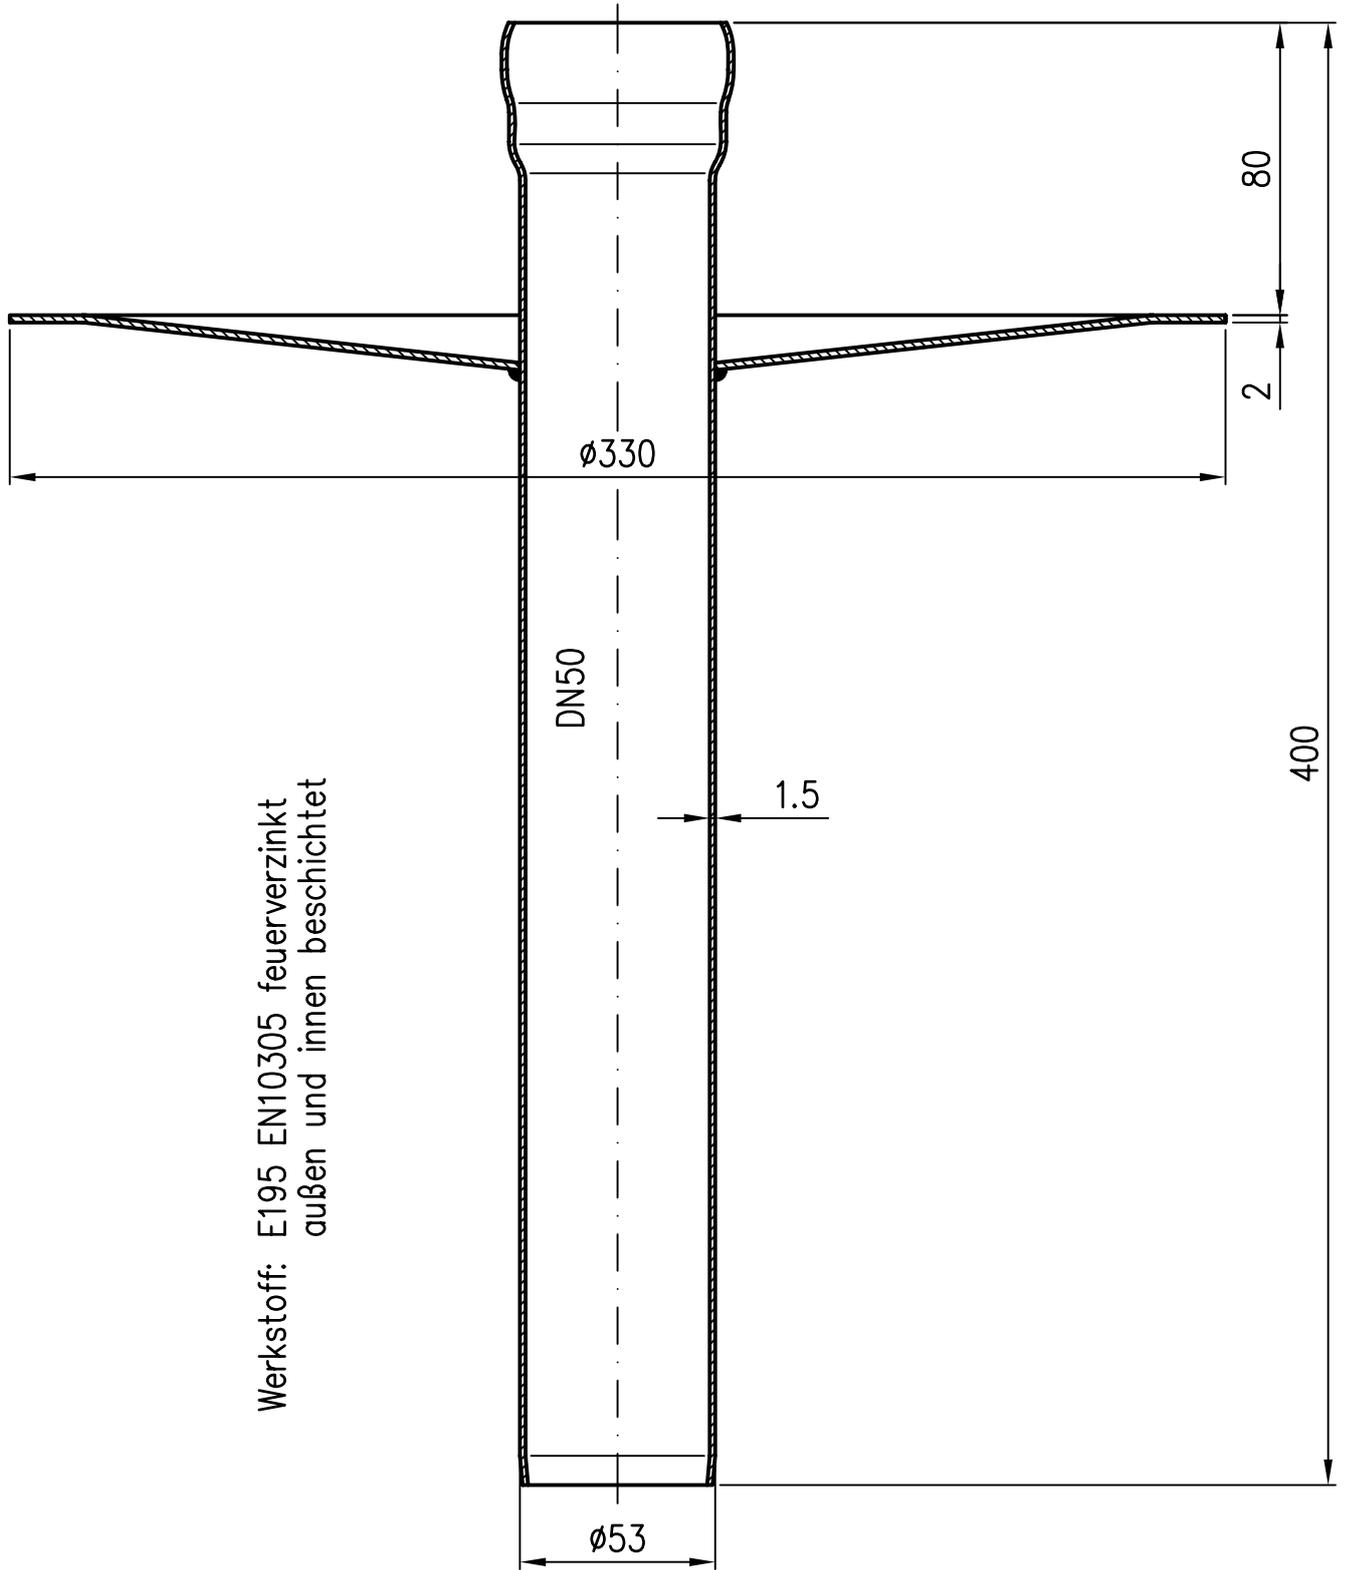

Erstellt mit AUTOCAD 2004

|       |          |     |      |   |              |                       |                |
|-------|----------|-----|------|---|--------------|-----------------------|----------------|
|       |          |     |      | Maßstab   | Zul. Abw.    | Benennung             | Zeichnungs Nr. |
|       |          |     |      | 1:2   | DIN EN1123-2 | Wanddurchführung DN50 | 18130050W      |
|       |          |     |      | 2008  | Tag          | Name                  | Ersatz für:    |
|       |          |     |      | Gez.  | 13.09.       | Koeh                  |                |
|       |          |     |      | Gep.  |              |                       | ersetzt durch: |
|       |          |     |      | Norm.   |              |                       |                |
|       |          |     |      |  |              | Bauvorhaben           |                |
| Index | Änderung | Tag | Name |   |              |                       |                |